

Sichtschutz am Balkon

Montagetipps für Sichtschutzmatten Natur

**schnell
einfach
montiert**



Schützen Sie Ihren Balkon vor Wind und neugierigen Blicken.

Die Sichtschutzmatten aus Naturmaterialien sind alle mit verzinktem Eisen-
draht im Abstand von 10 cm verwoben. Die Sichtschutzmatten sind daher
vertikal biegsam und flexibel.

Ob Ihr Balkongeländer rund oder eckig ist – die Sichtschutzmatten können
jeder Form angepasst werden.

Die Sichtschutzmatten können beliebig eingekürzt werden. Dazu kann der
Eisendraht mit einer Drahtzange durchgeschnitten werden. Achtung! Die
offenen Drahtenden müssen wieder fest miteinander verdreht werden,
damit sich der Metalldraht nicht weiter löst als gewünscht. Am besten
kalkulieren Sie bei Ihrem Schnitt das Maß etwas großzügig, damit etwas
Draht übersteht, der wieder verdreht werden kann.




Richtig montieren

Bitte achten Sie bei der Montage auf genügend Abstand zum Balkonbelag.
Die Sichtschutzmatten können so besser abtrocknen, verschmutzen
weniger und erreichen eine längere Haltbarkeit.




Befestigung

Am einfachsten und haltbarsten befestigen Sie die Sichtschutzmatten mit
unseren seit vielen Jahren bewährten Befestigungsschlaufen. Für eine
möglichst unsichtbare Befestigung empfehlen wir Schlaufen in den Farben
nussbraun, bambus oder transparent.

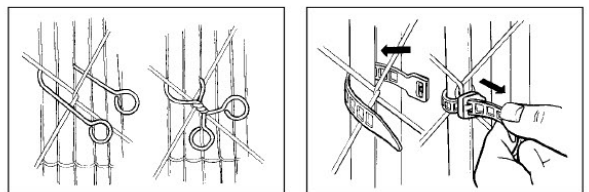

Die Montage mit Befestigungsschlaufen ist einfach und bequem.

Die Schlaufen sollten am besten immer auf Höhe der verzinkten Eisen-
drähte angebracht werden. Sie sollten den Draht, eine Rute/Halm der
Matte sowie eine Strebe des Balkongitters umschließen.

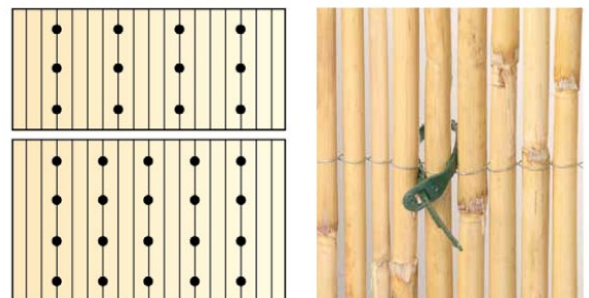

Für eine (Wind)-sichere Montage empfehlen wir:

80 – 140 cm Mattenhöhe = 12 – 16 Schlaufen pro lfm.

160 – 200 cm Mattenhöhe = 16 – 20 Schlaufen pro lfm.

Jeweils 25 Schlaufen sind pro Beutel abgepackt.